


Betriebsanleitung QRELAY | ECOTRIC PLUS I + II

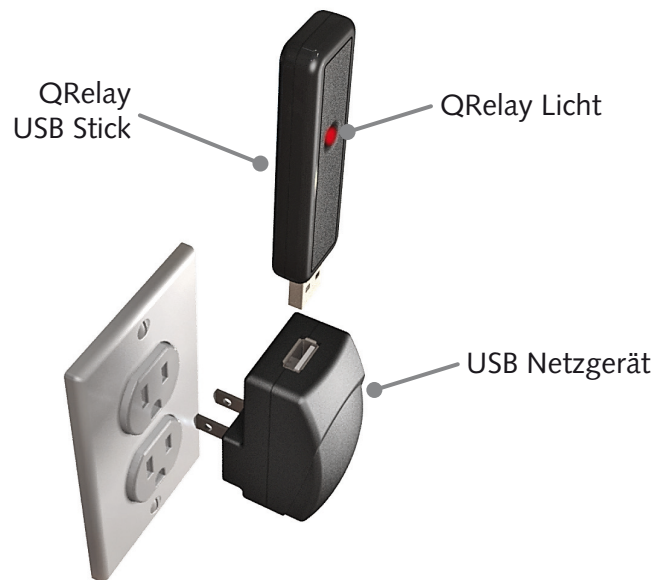

Bestimme den Standort des Signalverstärkers in Verbindung mit einer Elektro-Steckdose, so weit oben von dem Fussboden entfernt als möglich. Für eine optimale Signalverstärkung ist der Standort auszuprobieren.

Das Netzgerät ist für die Steckdose vorzubereiten und in die Steckdose einzufügen. Alsdann kann der USB Stick darauf montiert werden. Der QRelay Stick wird nur mit Stromanschluss seine Funktion erfüllen.

Modus	Funktion von QRelay	Programmierung von QRelay
Alle	QRelay wird alle eintreffenden Signale des Handsenders verstärken und weiterleiten.	QRelay in Steckdose einfügen. Ein rotes Licht im Stick erscheint. Drücke kurz am Handsender die 50 % Zwischenstop Taste. Das Licht erlischt und QRelay ist bereit
Gruppen	QRelay wird nur die eintreffenden Signale des zu bedienenden Kanals oder Handsenders verstärken und weiterleiten. Es sind maximal 2 verschiedene Kanäle auf einem QRelay programmierbar.	QRelay in Steckdose einfügen. Ein rotes Licht im Stick erscheint. Wähle den zu programmierenden Kanal und drücke kurz die 25 % Zwischenstop Taste. Das Licht wird flackern. Drücke nun die AUF Taste. Das Licht erlischt und QRelay ist bereit. Einen weiteren Kanal/Handsender auf denselben QRelay anfügen: Netzgerät kurz aus Steckdose entfernen und wieder einfügen. Nimm nun den anderen Handsender/Kanal und drücke kurz die 25 % Zwischenstop Taste. Das Licht wird flackern. Drücke nun die AUF Taste. Das Licht erlischt und QRelay ist bereit.