



CRÉATION BAUMANN

AUTOMAZIONE

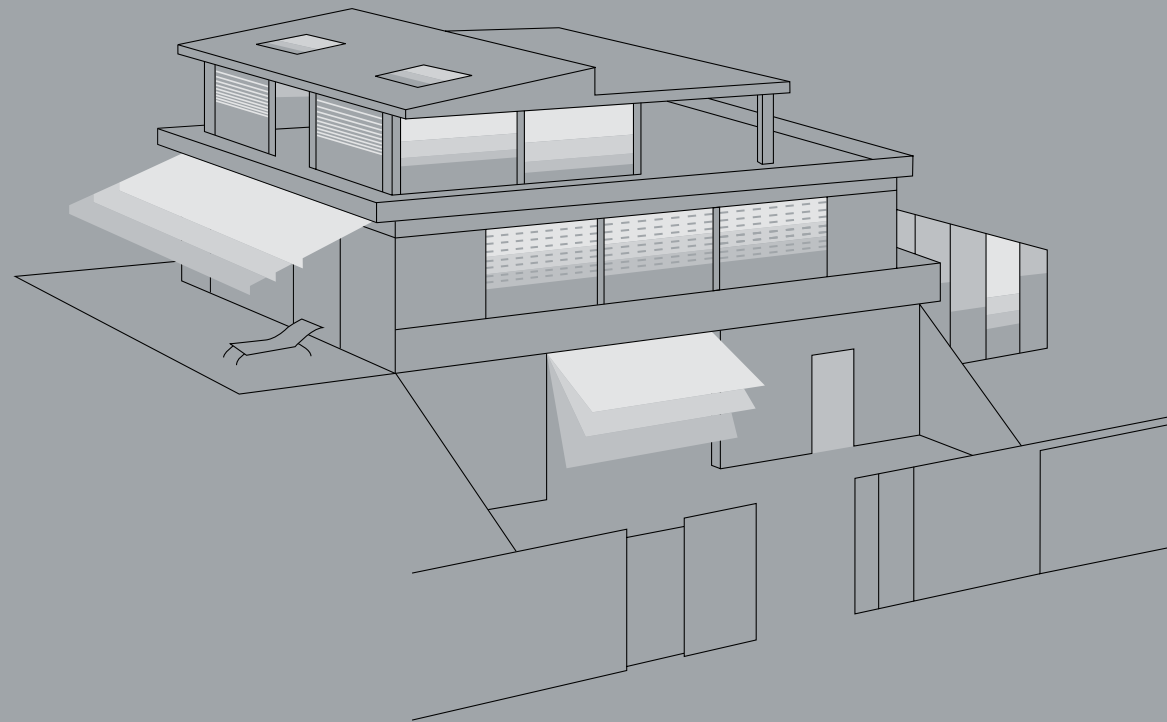



COMANDO A PARETE

Per un facile comando tramite interruttore.



TELECOMANDO

Per un pratico comando all'interno della stanza.



DOMOTICA

Per un comando completo con sistema.

VOLETE TENERE LUCI E OMBRE COMPLETAMENTE SOTTO CON- TROLLO? MASSIMO COMFORT, TECNICA OTTIMALE: AUTOMA- ZIONE BY CRÉATION BAUMANN.

Come mantenere in perfetta armonia tessuti di prima qualità, tecnica intelligente e facilità d'uso. La qualità e la varietà che caratterizzano i sistemi di Création Baumann sono valorizzate anche nell'automazione. Il miglior hardware e software disponibile vi offrono ampie possibilità di regolare in modo ottimale il gioco di luci e ombre.

Per garantire il massimo comfort, una sicurezza affidabile e l'efficienza energetica, Création Baumann offre tutti i tipi di comandi: il classico comando a parete, il comodo telecomando e la domotica intelligente, comprese app di facile utilizzo per tablet e smartphone – il tutto basato su soluzioni di partner leader nel mercato.

MAGGIOR COMFORT

Grande o piccolo: con l'automazione si possono manovrare tutti i sistemi di protezione contro la luce e gli sguardi indiscreti in modo facile e veloce.

MAGGIOR SICUREZZA

Nella quotidianità o in vacanza: con l'automazione la vostra casa si mostrerà sempre piena di vita grazie a un'ombreggiatura interna attiva.

MAGGIOR EFFICIENZA

In estate o in inverno: l'automazione consente di sfruttare e gestire l'irraggiamento solare per ridurre al minimo il consumo energetico.

Powered by





ROLLECTRO II

ROBUSTO MA FACILE DA MONTARE: IL SISTEMA COMPLETO ROLLECTRO CON PROFILO DI SUPPORTO PER UN RAPIDO MONTAGGIO A CLIP E PROTEZIONE DI DESIGN CONTRO LA LUCE E GLI SGUARDI INDISCRETI E GIÀ PRONTO PER L'INSTALLAZIONE.

MOTORIZZAZIONE

Motore elettrico silenzioso
230 V (max. 50 dB)
Posizionamento a destra o a sinistra
Lunghezza cavo elettrico: 250 cm

CONTRAPPESI

Profilo arrotondato RO: Ø 24 mm
Profilo piatto SL: 10 × 25 mm
Profilo piatto TEX (cucito nell'orlo)

COMANDO SOMFY

Singolo e a gruppi
Manuale: Rollectro II
Telecomando: Rollectro II RTS
Funzione di arresto intermedio

TESSUTI

Vasta collezione di tende a rullo da ALUM R a VECTOR R
Numerosi articoli in tinta unita in tutti i colori, da trasparente a coprente


COLORI

Alluminio (anodizzato)
Bianco (verniciato a polveri)
Altri colori su richiesta




MOTORIZZAZIONE

MOTORE ELETTRICO
INTEGRATO NELL'ALBERO.

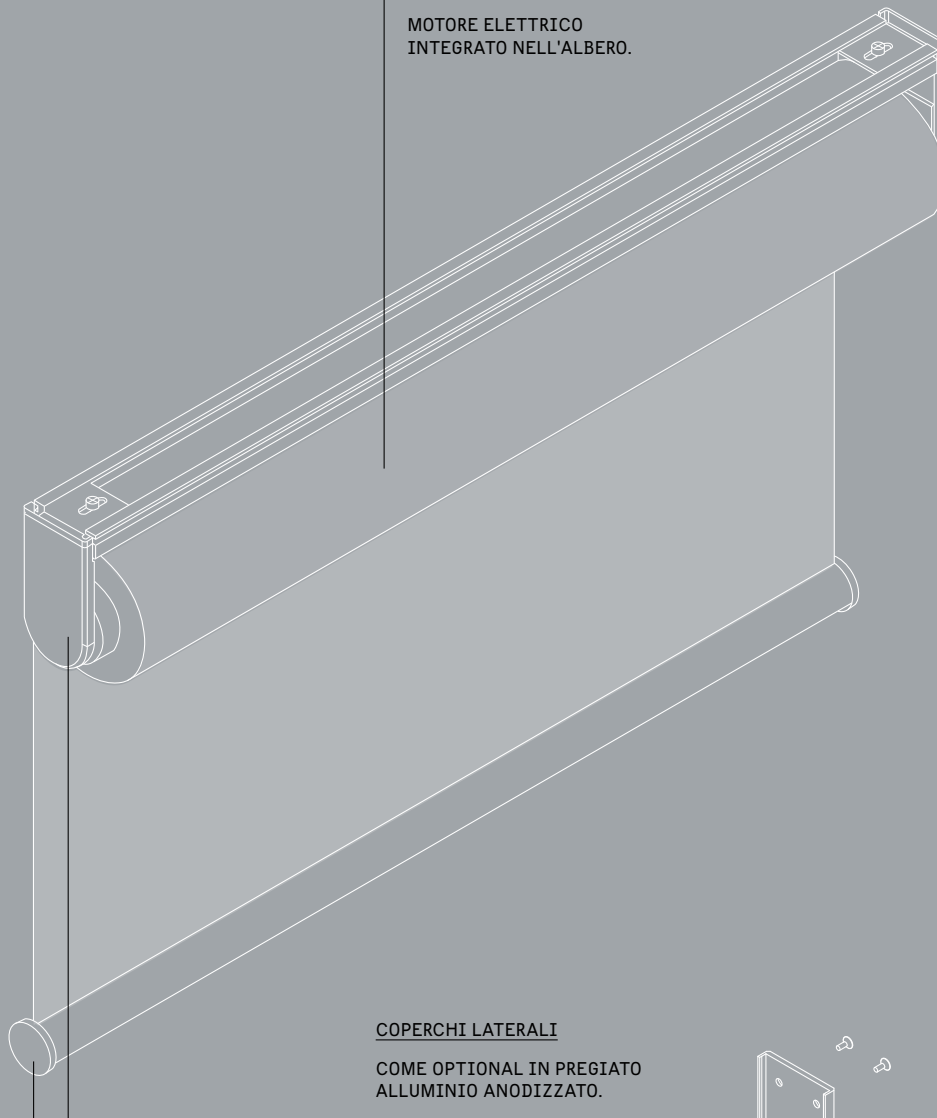

COPERCHI LATERALI

COME OPTIONAL IN PREGIATO
ALLUMINIO ANODIZZATO.

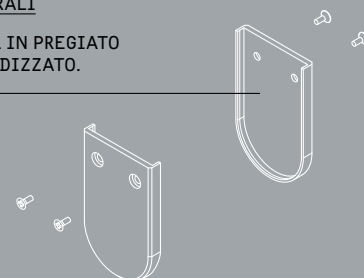

CONTRAPPESI

DISPONIBILITÀ DI DUE PROFILI PIATTI
E UN PROFILO ARROTONDATO.



RO TEX SL



TAPPI FINALI

COME OPTIONAL IN PREGIATO
ALLUMINIO ANODIZZATO.



MEGATRIC POWER

LA QUALITÀ PUÒ INTERESSARE ANCHE AMPI SPAZI: IL SISTEMA MEGATRIC POWER, REALIZZATO IN MATERIALI PREGIATI, MUOVE ANCHE I TESSUTI PIÙ PESANTI - SEMPRE SENZA FAR RUMORE.

MOTORIZZAZIONE

Motore elettrico silenzioso
230 V (max. 50 dB)
Posizionamento a destra o a sinistra
Lunghezza cavo elettrico: 250 cm

CONTRAPPESI

Profilo arrotondato RO: Ø 24 mm
Profilo piatto SL: 10 × 25 mm
Profilo piatto TEX: 6 × 20 mm (cucito nell'orlo)

TESSUTI

Vasta collezione di tende a rullo da ALUM R a VECTOR R
Numerosi articoli in tinta unita in tutti i colori, da trasparente a coprente

COMANDO SOMFY


Singolo e a gruppi
Manuale: Megatric Power
Telecomando: Megatric Power RTS
Funzione di arresto intermedio


COLORI

Alluminio (anodizzato)
Bianco (verniciato a polveri)
Altri colori su richiesta

DIMENSIONI

Diametro albero: 52 mm
Larghezza massima: 300 cm
Altezza massima: 400 cm

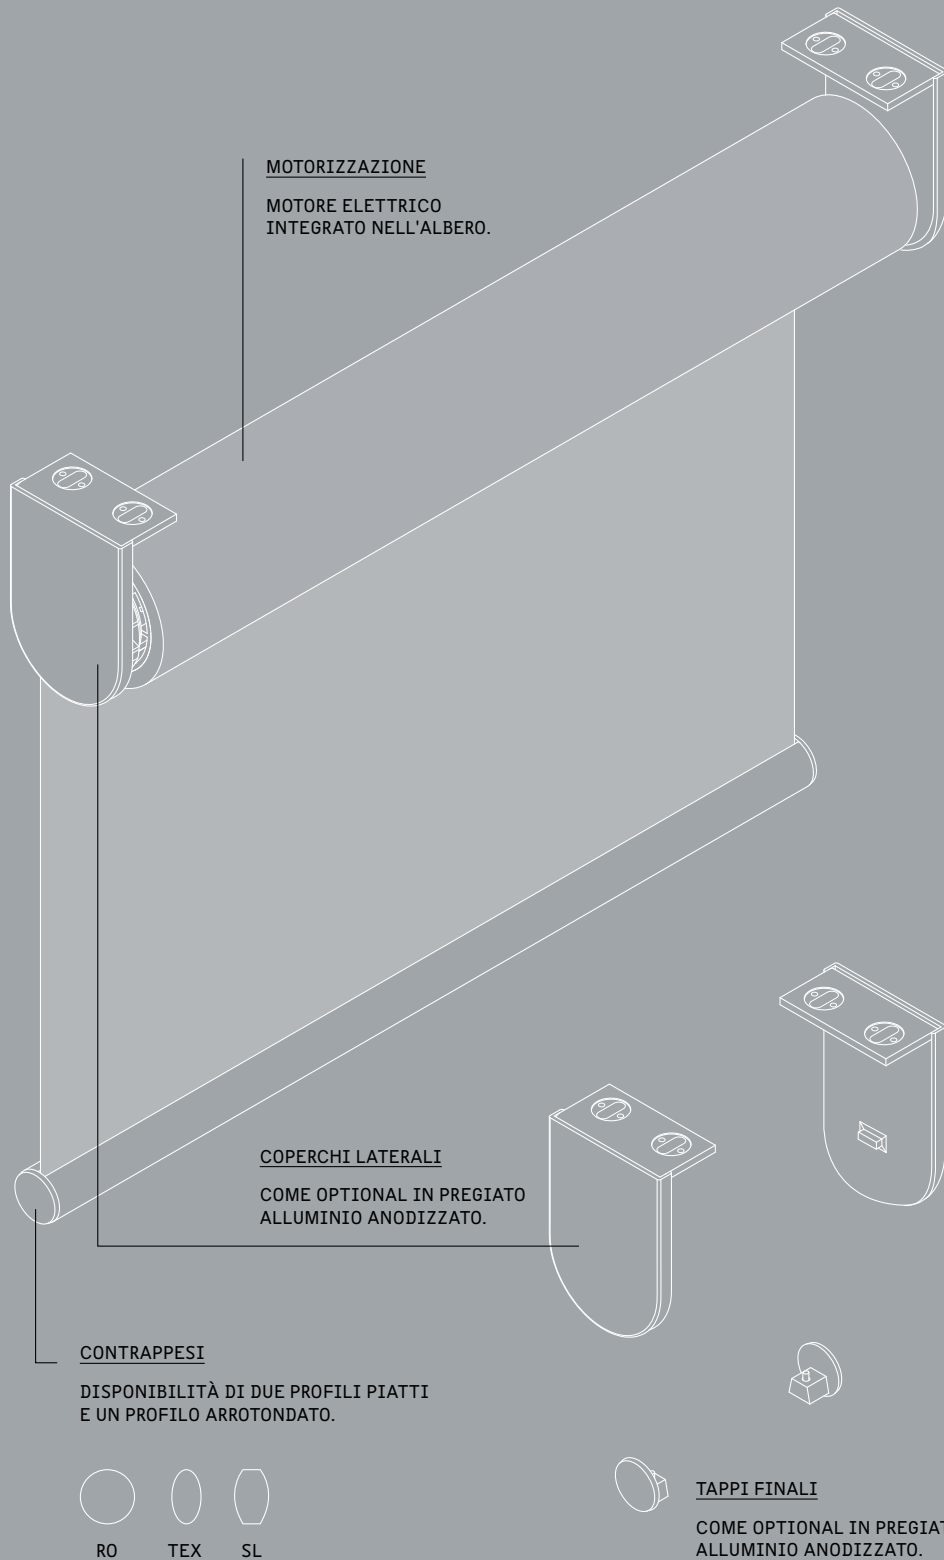

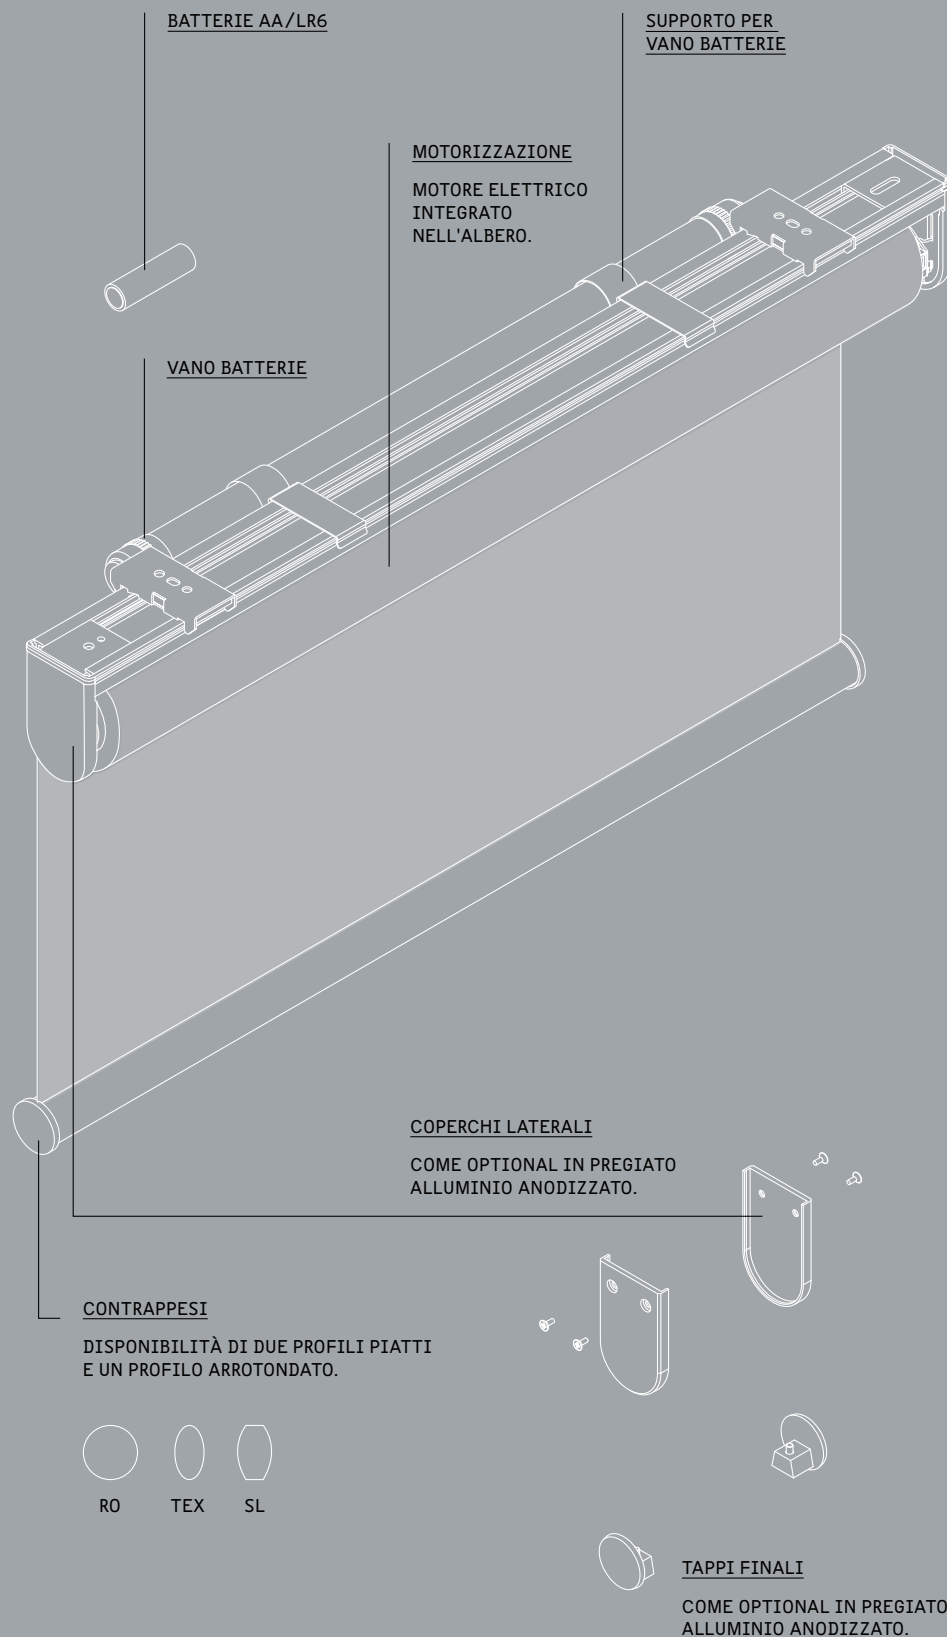

ECOTRIC RTS

ELETTRICO MA SEMPLICE: IL SISTEMA ECOTRIC RTS CON PROFILO DI SUPPORTO PER UN RAPIDO MONTAGGIO A CLIP SI INSTALLA IN UN BATTER D'OCCHIO E PUÒ ESSERE UTILIZZATO IMMEDIATAMENTE IN QUALSIASI LUOGO.

MOTORIZZAZIONE

Motore elettrico 12 V
Posizionamento a destra o a sinistra
Batterie (AA/LR6 al litio)

COMANDO SOMFY

Singolo e a gruppi
Radiorecettore integrato RTS
Funzione di arresto intermedio

DIMENSIONI

Diametro albero: 36 mm
Larghezza massima: 200 cm
Altezza massima: 300 cm

MONTAGGIO

Installazione wireless
Non è necessario l'intervento dell'elettricista

CONTRAPPESI

Profilo arrotondato RO: Ø 24 mm
Profilo piatto SL: 10 × 25 mm
Profilo piatto TEX: 6 × 20 mm (cucito nell'orlo)


TESSUTI

Vasta collezione di tende a rullo da ALUM R a VECTOR R
Numerosi articoli in tinta unita in tutti i colori, da trasparente a coprente

COLORI

Alluminio (anodizzato)
Bianco (verniciato a polveri)
Altri colori su richiesta



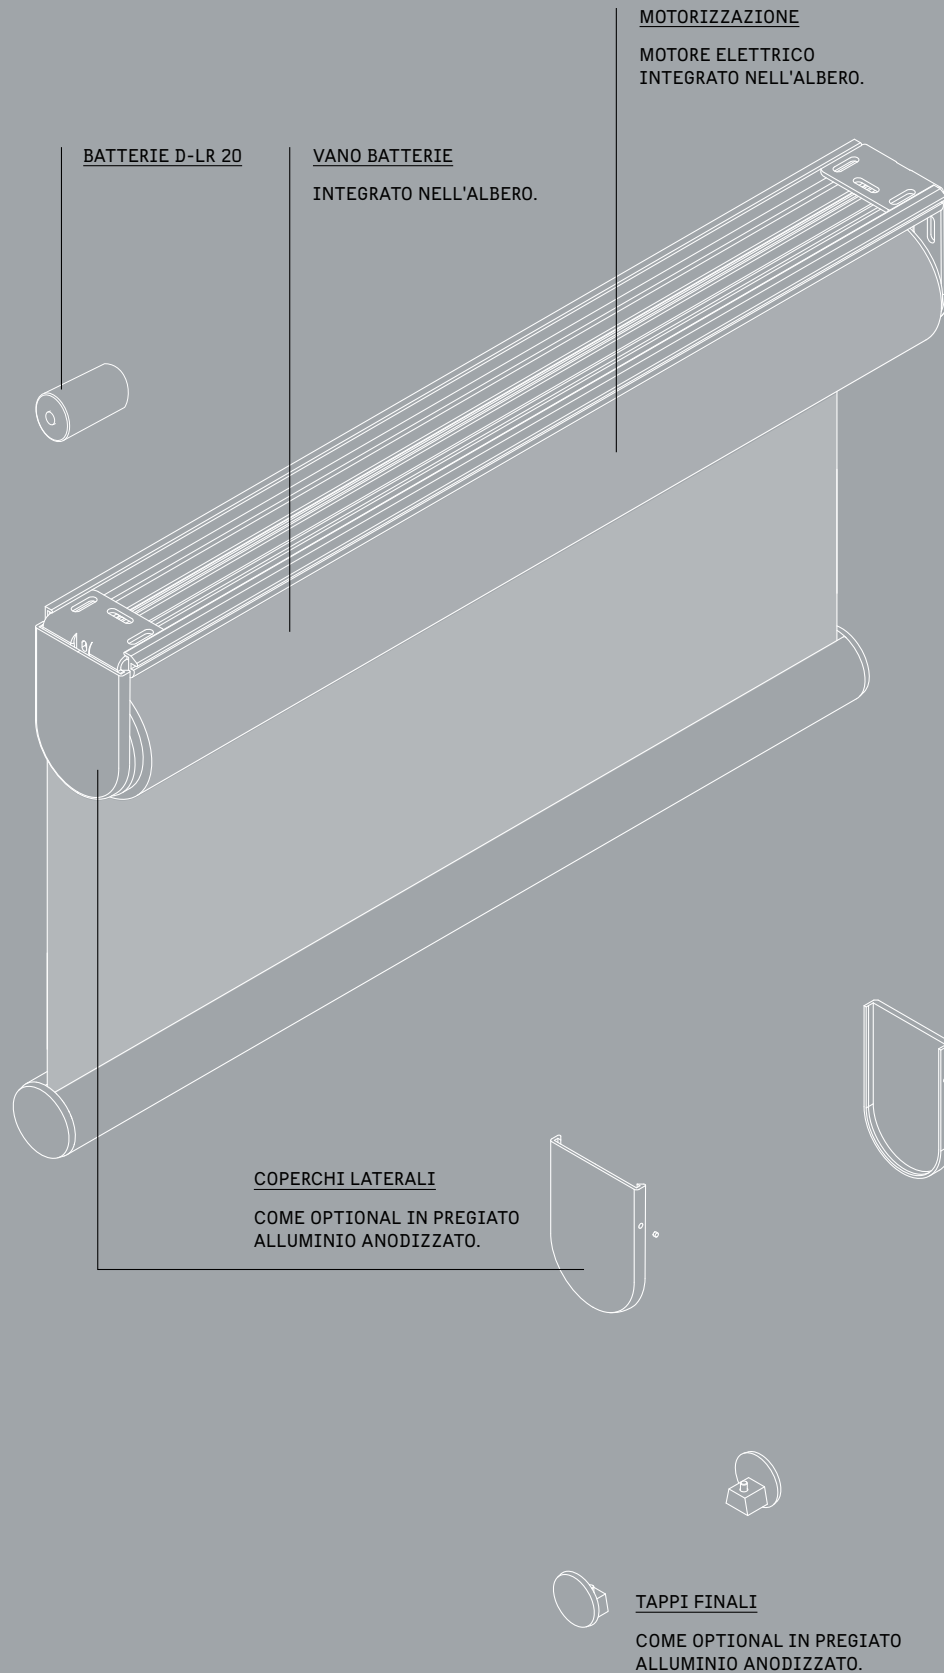

ECOTRIC PLUS RTS

ELEGANTE MA INFATICABILE: IL SISTEMA ECOTRIC PLUS RTS CON PROFILO DI SUPPORTO PER UN RAPIDO MONTAGGIO A CLIP SI AVVOLGE AGILMENTE - E SI AVVOLGE, SI AVVOLGE, SI AVVOLGE...

MOTORIZZAZIONE

Motore elettrico silenzioso 24 V
Batterie (D-LR 20 alcaline)
Durata della batteria: 4-7 anni

COMANDO QMOTION

Singolo e a gruppi
Radiorecettore integrato RTS
Funzione di arresto intermedio
Funzione Touch Motion

DIMENSIONI

Diametro albero: 51/61 mm
Larghezza massima: 300 cm
Altezza massima: 300 cm

MONTAGGIO

Installazione wireless
Non è necessario l'intervento
dell'elettricista

CONTRAPPESI

Profilo arrotondato RO: Ø 24 mm

TESSUTI

Vasta collezione di tende a rullo da
ALUM R a VECTOR R
Numerosi articoli in tinta unita in tutti
i colori, da trasparente a coprente

COLORI

Alluminio (anodizzato)
Bianco (verniciato a polveri)
Altri colori su richiesta





PANTRIC POWER

GRANDIOSO MA COMPATIBILE: IL SISTEMA PANTRIC POWER CON MOTORIZZAZIONE A RUMOROSITÀ OTTIMIZZATA RENDE L'APERTURA E LA CHIUSURA DAVVERO SILENZIOSE.

MOTORIZZAZIONE

Motore elettrico silenzioso 24 V
Posizionamento a destra o a sinistra
Per binari a 4 e 5 vie

COMANDO SOMFY

Singolo e a gruppi
Manuale o con telecomando

DIMENSIONI


Larghezza massima: 700 cm
Altezza massima: 400 cm

TESSUTI

Vasta collezione di tende a pannello in tessuto
Numerosi articoli in tinta unita in tutti i colori, da trasparente a coprente


COLORI

Alluminio (anodizzato)
Bianco (verniciato a polveri)
Altri colori su richiesta

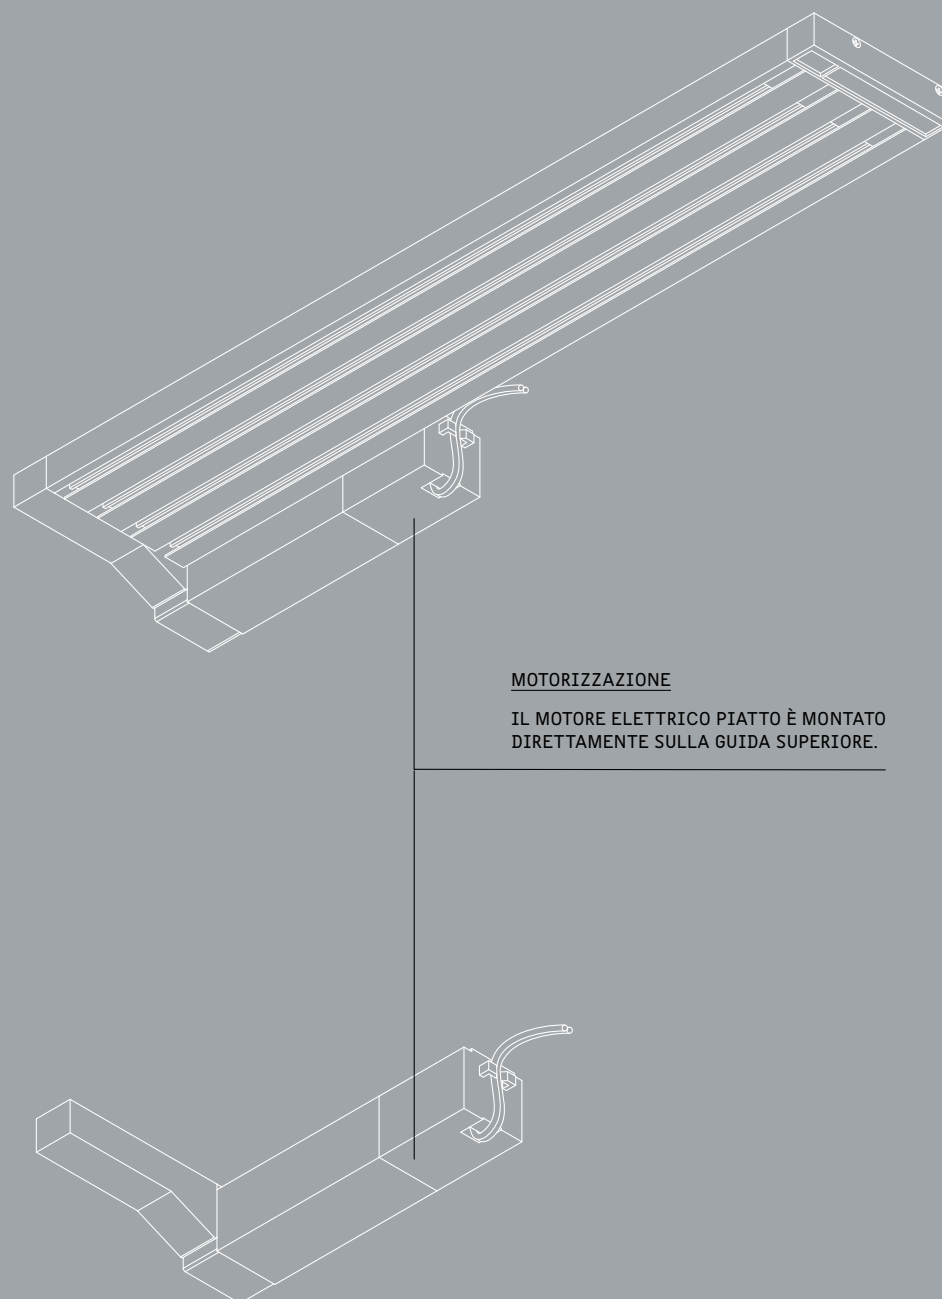

MOTORIZZAZIONE

IL MOTORE ELETTRICO PIATTO È MONTATO DIRETTAMENTE SULLA GUIDA SUPERIORE.

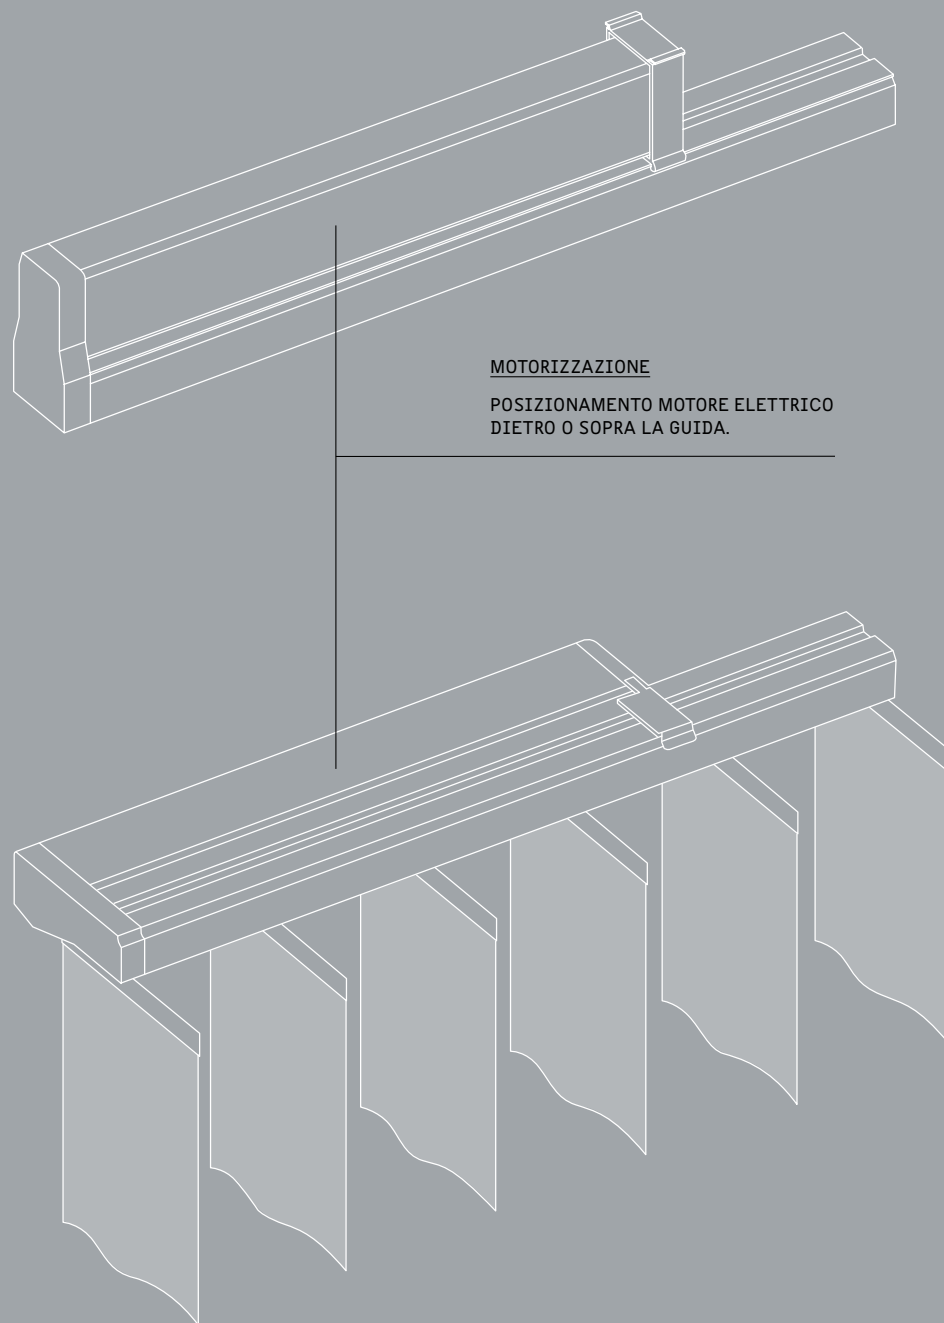

MOTORIZZAZIONE

POSIZIONAMENTO MOTORE ELETTRICO
DIETRO O SOPRA LA GUIDA.

METRIC POWER

PIACEVOLE E VERSATILE: IL SISTEMA MODULARE METRIC POWER CREA UN NUOVO MONDO DI VARIANTI, COMPRESA LA REGOLAZIONE PERSONALIZZATA DELLE LAMELLE.

MOTORIZZAZIONE

Motore elettrico di apertura, chiusura e rotazione delle lamelle
Posizionamento a destra o a sinistra dietro la guida
(in alternativa sopra la guida)

COMANDO SOMFY

Singolo e a gruppi
Manuale: Metric Power
Telecomando: Metric Power RTS

DIMENSIONI

Larghezza massima: 700 cm
Altezza massima: 400 cm

LAMELLE

Larghezza: 89 o 127 mm
In uno o due pezzi
Gancio lamelle intercambiabile

CONTRAPPESI LAMELLE

Standard piastra saldata nell'orlo
Su richiesta con catena di giunzione


TESSUTI

Vasta collezione di tende a lamelle verticali
Numerosi articoli in tinta unita in tutti i colori, da trasparente a coprente

COLORI

Alluminio (anodizzato)
Bianco (verniciato a polveri)
Altri colori su richiesta



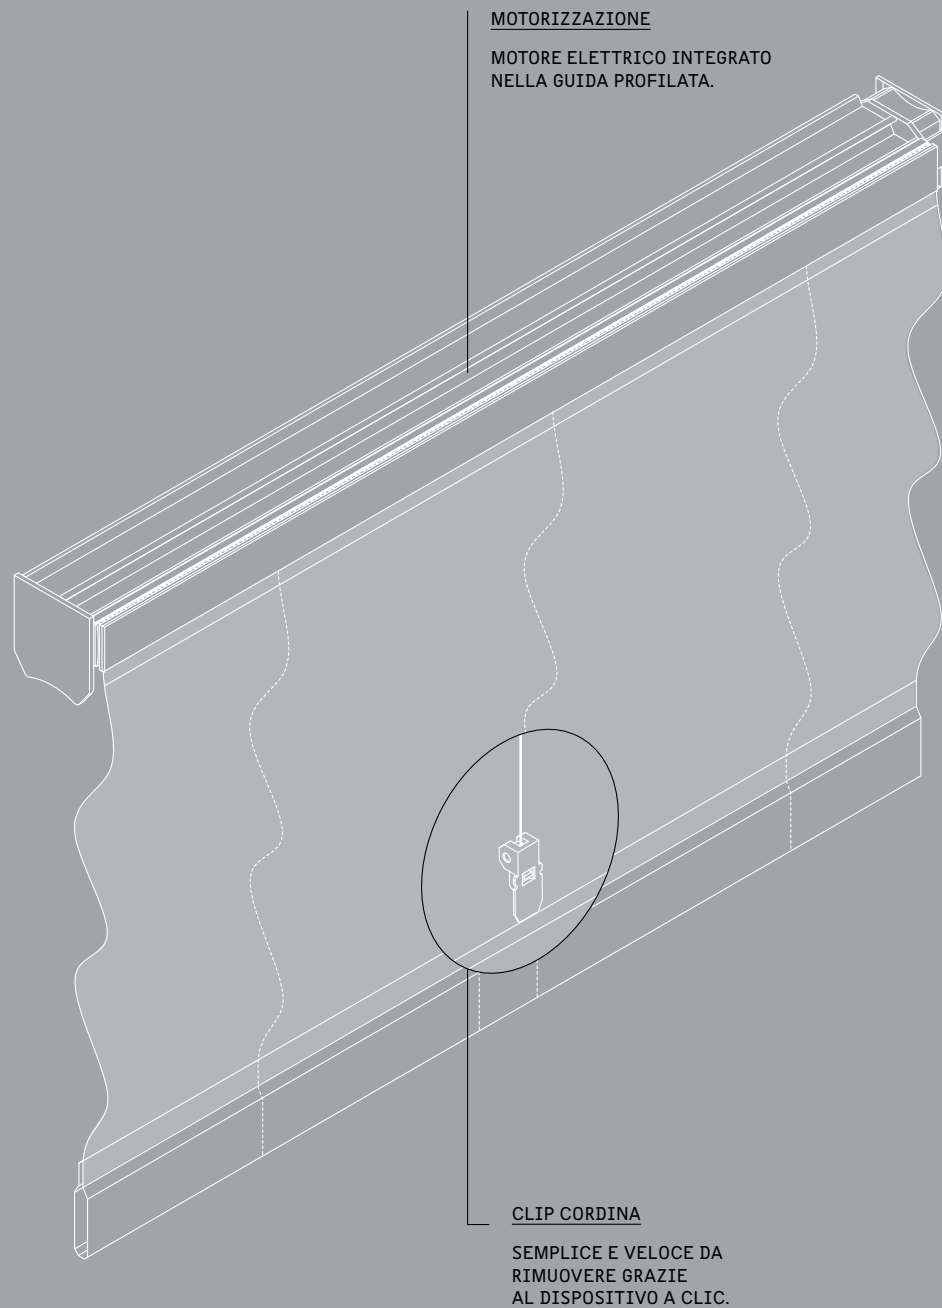

MOTORIZZAZIONE

MOTORE ELETTRICO INTEGRATO
NELLA GUIDA PROFILATA.

CLIP CORDINA

SEMPLICE E VELOCE DA
RIMUOVERE GRAZIE
AL DISPOSITIVO A CLIC.

RAFFTRIC MEZZO POWER

POTENTE MA DECORATIVO: IL SISTEMA RAFFTRIC MEZZO POWER CON DISATTIVAZIONE INTEGRATA DELLE POSIZIONI DI FINECORSA GARANTISCE UNA FORZA PORTANTE E DI TRAZIONE ADEGUATA ANCHE A TESSUTI SPESSI.

MOTORIZZAZIONE

Motore elettrico silenzioso 24 V
Posizionamento a destra o a sinistra

COMANDO SOMFY

Singolo e a gruppi
Manuale o con telecomando

DIMENSIONI

Larghezza massima: 300 cm
Altezza massima: 300 cm

DRAPPEGGI

Drappeggi facili e veloci da pulire e
rimovibili grazie alla clip del cordino

TESSUTI

Varietà di tende a pacchetto in tessuto
Numerosi articoli in tinta unita in tutti
i colori, da trasparente a coprente

COLORI

Alluminio (anodizzato)
Bianco (verniciato a polveri)





MONOTRAC POWER

COMODO ED EFFICIENTE: IL SISTEMA MONOTRAC POWER OFFRE ALLE TENDE IN TESSUTO UNA GUIDA SEMPLICE PREMENDO UN SOLO TASTO - AVVIO SOFT, ARRESTO SOFT.

MOTORIZZAZIONE

Motore elettrico silenzioso 24 V
Posizionamento a destra o a sinistra,
in alto o in basso

COMANDO SOMFY

Singolo e a gruppi
Manuale: Monotrac Power
Telecomando: Monotrac Power RTS
Funzione Touch Motion integrata
Disattivazione elettronica posizioni
di finecorsa

DIMENSIONI


Larghezza massima: 1200 cm
Altezza massima: 300 cm

TESSUTI

Collezione di tende con 600
articoli e 6000 voci
Numerosi articoli in tinta unita in tutti
i colori, da trasparente a coprente

COLORI

Alluminio (anodizzato)
Bianco (verniciato a polveri)

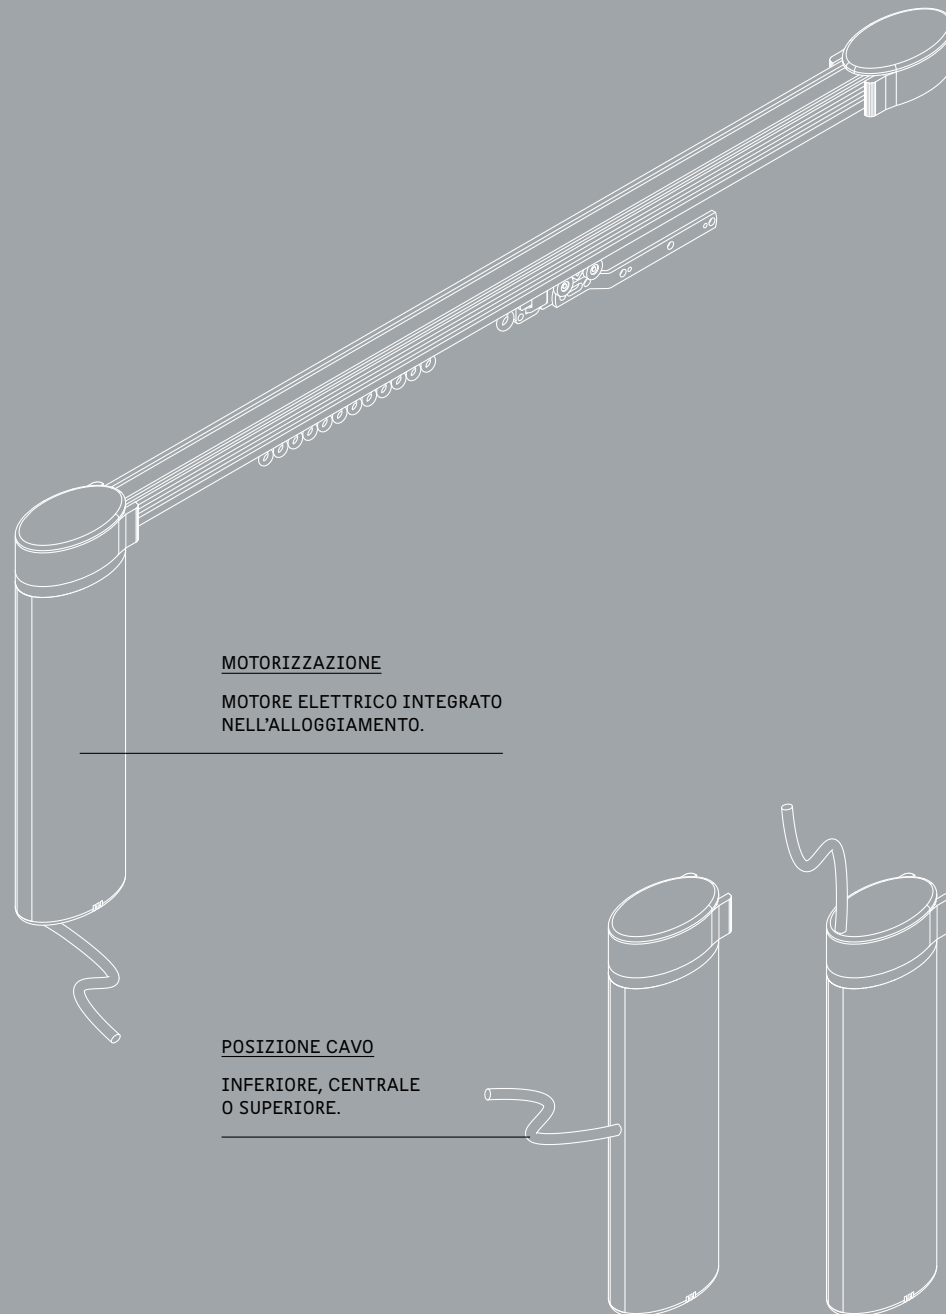

MOTORIZZAZIONE

MOTORE ELETTRICO INTEGRATO
NELL'ALLOGGIAMENTO.

POSIZIONE CAVO

INFERIORE, CENTRALE
O SUPERIORE.